

Guindaste MC 15600



ALCANÇE MÁX
HORIZONTAL
15,00m



ALCANÇE MÁX
VERTICAL DO SOLO
18,60m




ÂNGULO
DE GIRO
415°

Especificações - MC 15606

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

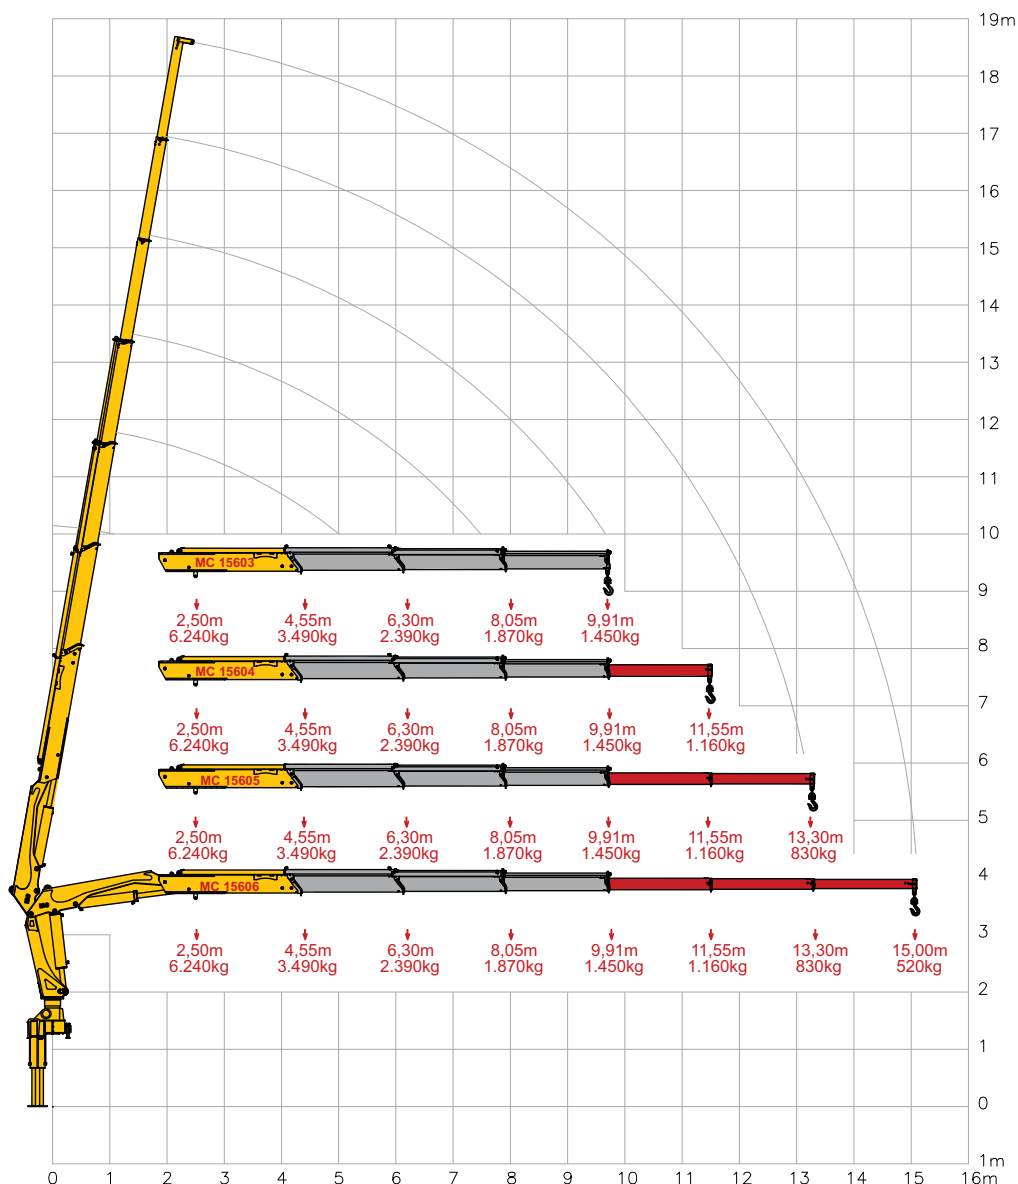

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MC 15603	MC 15604	MC 15605	MC 15606
Momento de carga útil	Kgf/m	15000	15000	15000	15000
Pressão máxima de trabalho	bar	230	240	250	260
Capacidade do reservatório de óleo	L	130	130	130	130
Peso do equipamento	Kg	2450	2520	2560	2600
Quantidade de lanças hidráulicas		3	3	3	3
Quantidade de lanças manuais		0	1	2	3
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	1450	1160	830	520
Capacidade na primeira pega	Kg	3490	3490	3490	3490
Capacidade no ponto 'A'	Kg	6240	6240	6240	6240
Alcance máximo horizontal	m	9,91	11,55	13,30	15,00
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	9,91	9,91	9,91	9,91
Alcance máximo vertical do solo	m	13,35	15,10	16,85	18,60
Alcance vertical hidráulico	m	13,35	13,35	13,35	13,35
Largura em posição de transporte	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Largura com estabilizadores acionados	m	5,30	5,30	5,30	5,30
Ângulo máximo de abertura	graus	80	80	80	80
Ângulo de giro	graus	415	415	415	415
Raio mínimo de içamento	m	1,00	1,00	1,00	1,00
Espaço ocupado para montagem	m	1,18	1,18	1,18	1,18
Torque de giro	Kgf/m	2877	2877	2877	2877
PBT mínimo para instalação	ton	13	13	13	13
Vazão da Bomba Hidráulica	cm3/Rev	43	43	43	43

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA NOSSAS LINHAS



MASAL INDÚSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL