


Guindaste MX 16500



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
13,72m

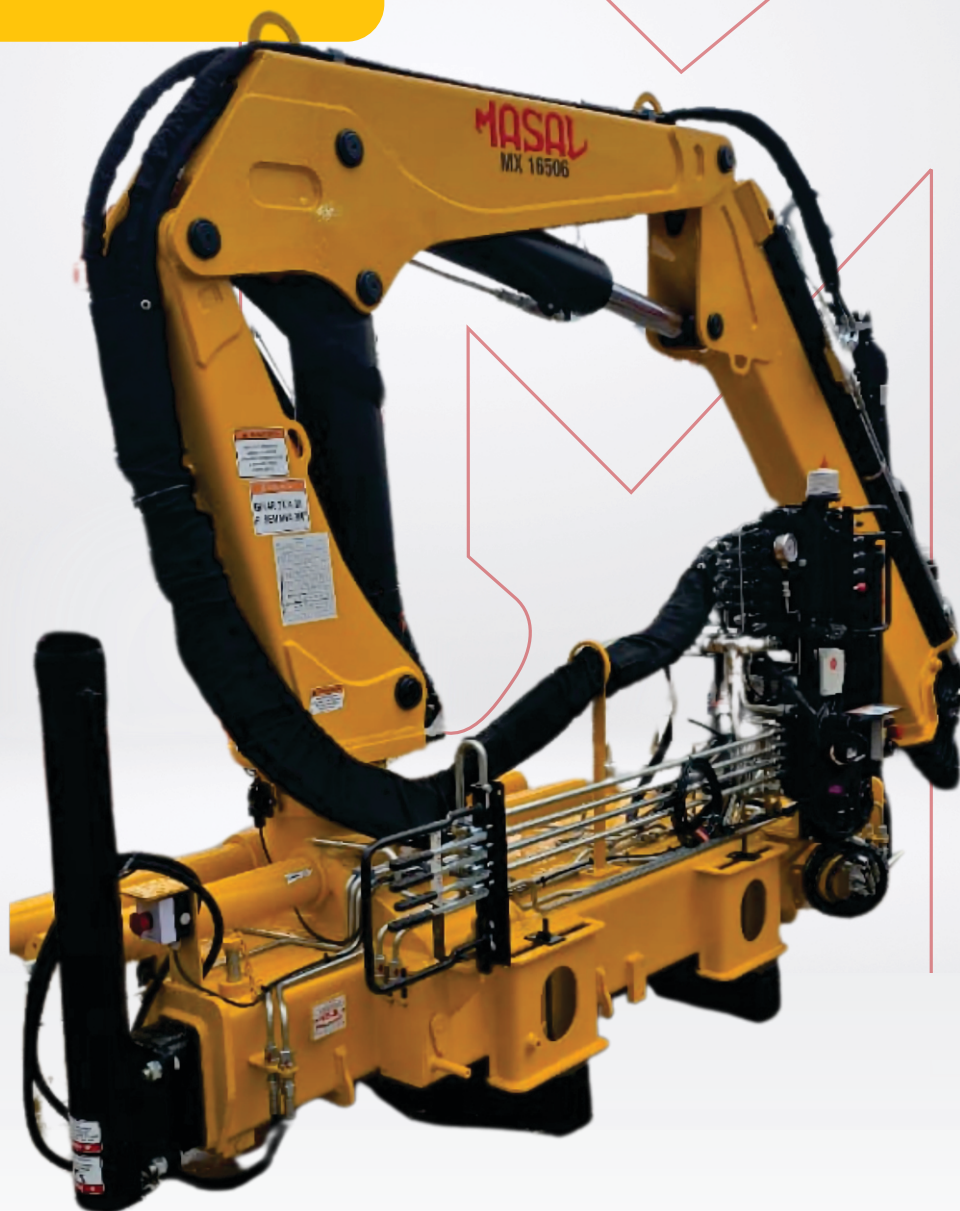

ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
16,40m




ÂNGULO
DE GIRO
360°

Especificações - MX 16506

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

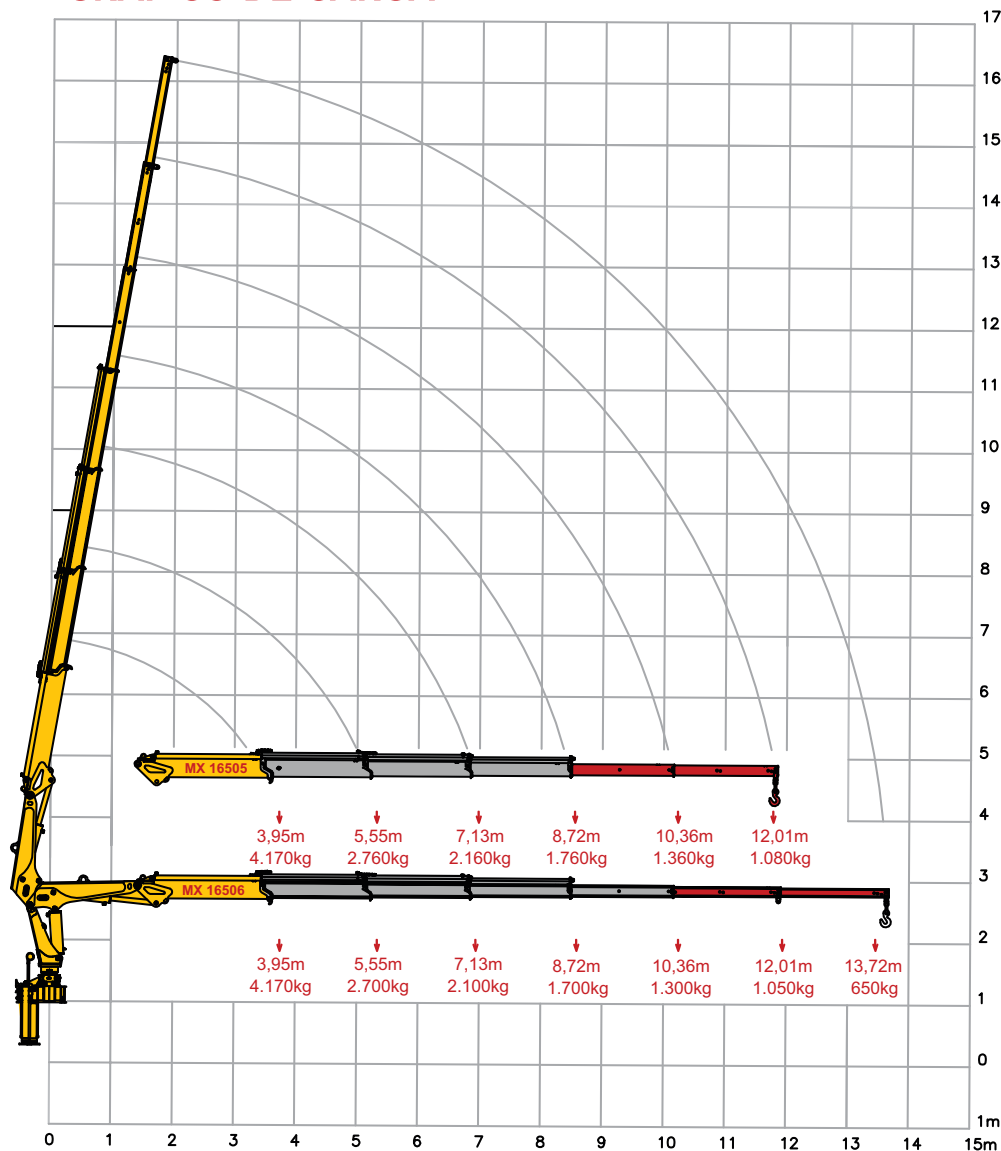

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MX 16505	MX 16506
Momento de carga útil	Kgf/m	16500	16500
Pressão máxima de trabalho	bar	240	240
Capacidade do reservatório de óleo	L	110	110
Peso do equipamento	Kg	2050	2140
Quantidade de lanças hidráulicas		3	4
Quantidade de lanças manuais		2	2
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	1080	650
Capacidade na primeira pega	Kg	4170	4170
Alcance máximo horizontal	m	12,01	13,72
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	8,72	10,36
Alcance máximo vertical do solo	m	14,80	16,40
Alcance vertical hidráulico	m	11,50	12,70
Largura em posição de transporte	m	2,60	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	4,75	4,75
Ângulo máximo de abertura	graus	80	80
Ângulo de giro	graus	360	360
Raio mínimo de içamento	m	1,90	1,90
Espaço ocupado para montagem	m	1,00	1,00
Torque de giro	Kgf/m	2380	2380
PBT mínimo para instalação	ton	15	15
Vazão de Bomba Hidráulica (cm3/Rev.)		43	43

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA NOSSAS LINHAS



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL