

Guindaste MC 60609-S



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
21,66m



ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
25,06m




ÂNGULO
DE GIRO
360°

Especificações - MC 60609-S

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

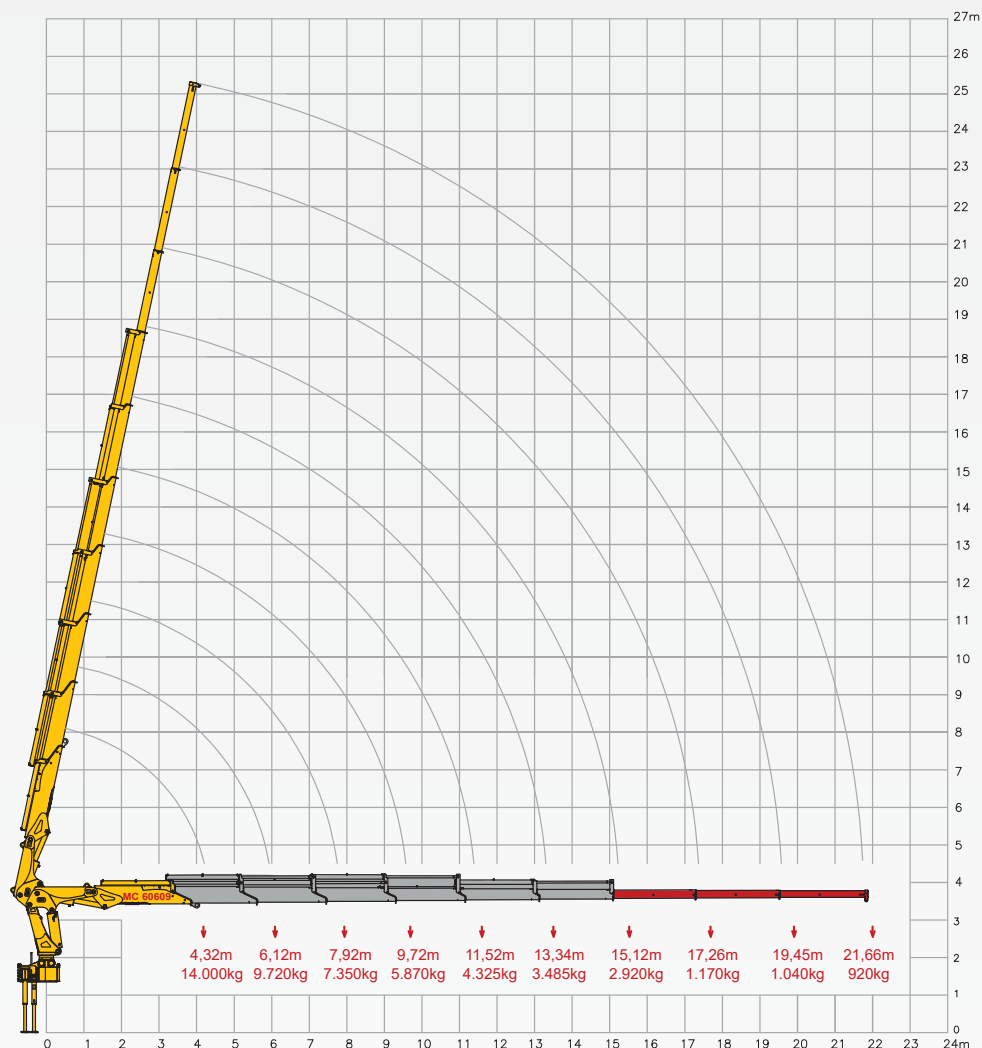

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MC
60609-S

Momento de carga útil	Kgf/m	60600
Pressão máxima de trabalho	bar	250
Capacidade do reservatório de óleo	L	155
Peso do equipamento	Kg	5400
Quantidade de lanças hidráulicas		6
Quantidade de lanças manuais		3
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	920
Capacidade na primeira pega	Kg	14000
Alcance máximo horizontal	m	21,66
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	15,12
Alcance máximo vertical do solo	m	25,06
Alcance vertical hidráulico	m	18,66
Largura em posição de transporte	m	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	8,70
Ângulo máximo de abertura	graus	78
Ângulo de giro	graus	360
Raio mínimo de içamento	m	2,50
Espaço ocupado para montagem	m	1,40
Torque de giro	Kgf/m	7087
PBT mínimo para instalação	ton	23

CORES DISPONÍVEIS



**CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS**



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

Guindaste MC 60606-S + Fly Jib



ALCANÇE MÁX
HORIZONTAL
24,40m



ALCANÇE MÁX
VERTICAL DO SOLO
27,18m




ÂNGULO
DE GIRO
360°

Especificações - MC 60609 + FLY

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

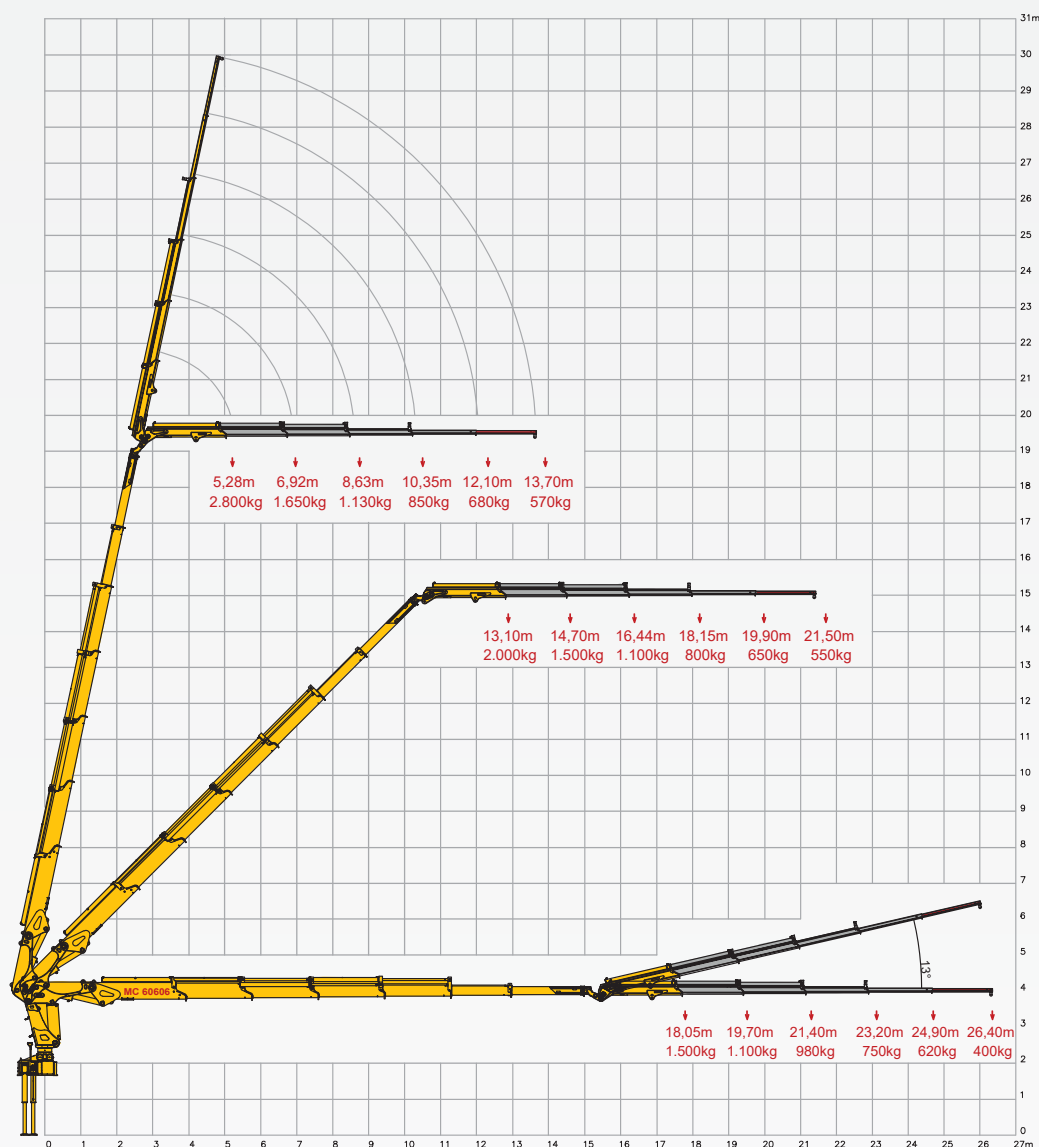

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MC
60606-S+FLY

Quantidade de lanças hidráulicas		3
Quantidade de lanças manuais		2
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	400
Alcance máximo horizontal	m	24,40
Alcance horizontal hidráulico	m	22,80
Alcance máximo vertical do solo	m	27,18
Alcance vertical hidráulico	m	25,54

CORES DISPONÍVEIS



**CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS**



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br