
Guindaste MC 55609










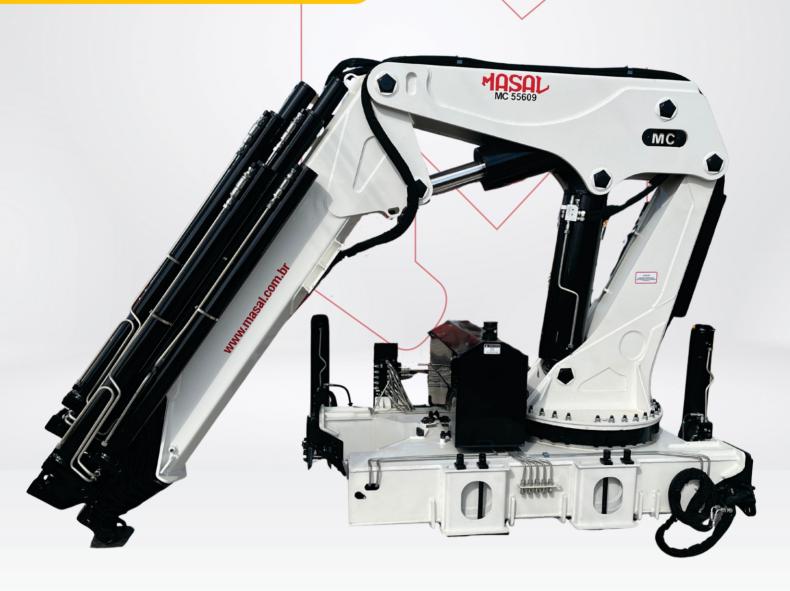

Especificações - MC 55609



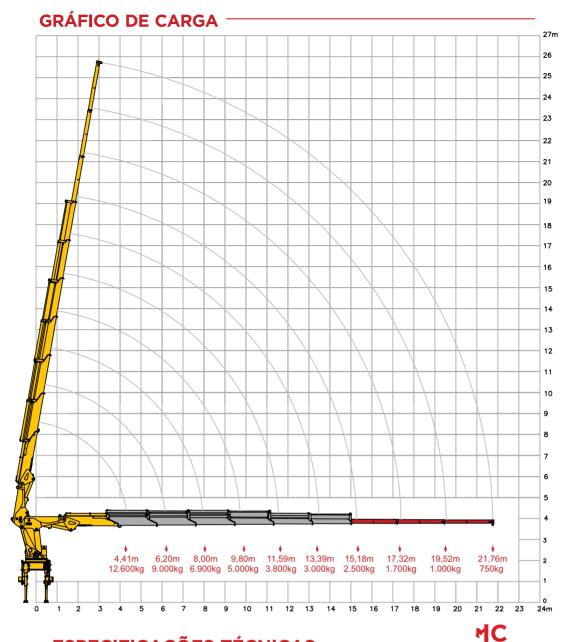

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	1/ £/	==000
Momento de carga útil	Kgf/m	55600
Pressão máxima de trabalho	bar	250
Capacidade do reservatório de óleo	L	180
Peso do equipamento	Kg	5580
Quantidade de lanças hidráulicas		6
Quantidade de lanças manuais		3
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	750
Capacidade na primeira pega	Kg	12600
Alcance máximo horizontal	m	21,76
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	15,18
Alcance máximo vertical do solo	m	25,00
Alcance vertical hidráulico	m	19,00
Largura em posição de transporte	m	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	7,65
Ângulo máximo de abertura	graus	80
Ângulo de giro	graus	infinito
Raio mínimo de içamento	m	2,60
- '		

CORES DISPONÍVEIS







Torque de giro



Espaço ocupado para montagem

PBT mínimo para instalação





m

Kgf/m

ton





1,70

4780

23

55609







