

Guindaste MC 12905



ALCANÇE MÁX
HORIZONTAL
14,20m



ALCANÇE MÁX
VERTICAL DO SOLO
17,30m




ÂNGULO
DE GIRO
410°

Especificações - MC 12905

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

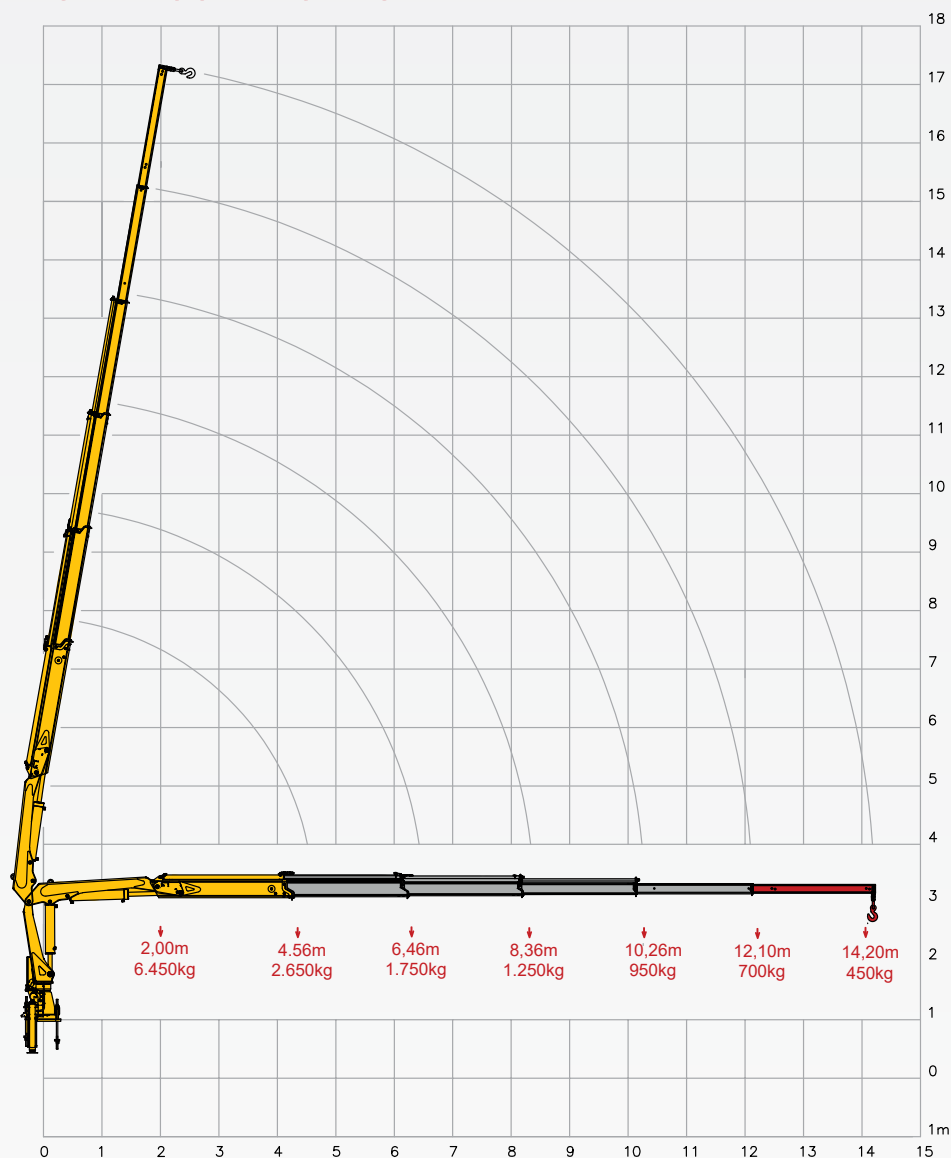

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**MC
12905**

Momento de carga útil	Kgf/m	12900
Pressão máxima de trabalho	bar	265
Capacidade do reservatório de óleo	L	80
Peso do equipamento	Kg	1550
Quantidade de lanças hidráulicas		4
Quantidade de lanças manuais		1
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	450
Capacidade na primeira pega	Kg	2650
Alcance máximo horizontal	m	14,20
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	12,10
Alcance máximo vertical do solo	m	17,30
Alcance vertical hidráulico	m	15,26
Largura em posição de transporte	m	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	4,48
Ângulo máximo de abertura	graus	82
Ângulo de giro	graus	410
Raio mínimo de içamento	m	1,20
Espaço ocupado para montagem	m	1,20
Torque de giro	Kgf/m	2062
PBT mínimo para instalação	ton	11
Vazão da Bomba Hidráulica	cm3/Rev	43

CORES DISPONÍVEIS



**CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS**



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br