

# Guindaste MC 40600



ALCANCE MÁX  
HORIZONTAL  
**17,55m**



ALCANCE MÁX  
VERTICAL DO SOLO  
**20,60m**




ÂNGULO  
DE GIRO  
**360°**

Especificações - MC 40607

# MASAL

# GRÁFICO DE CARGA

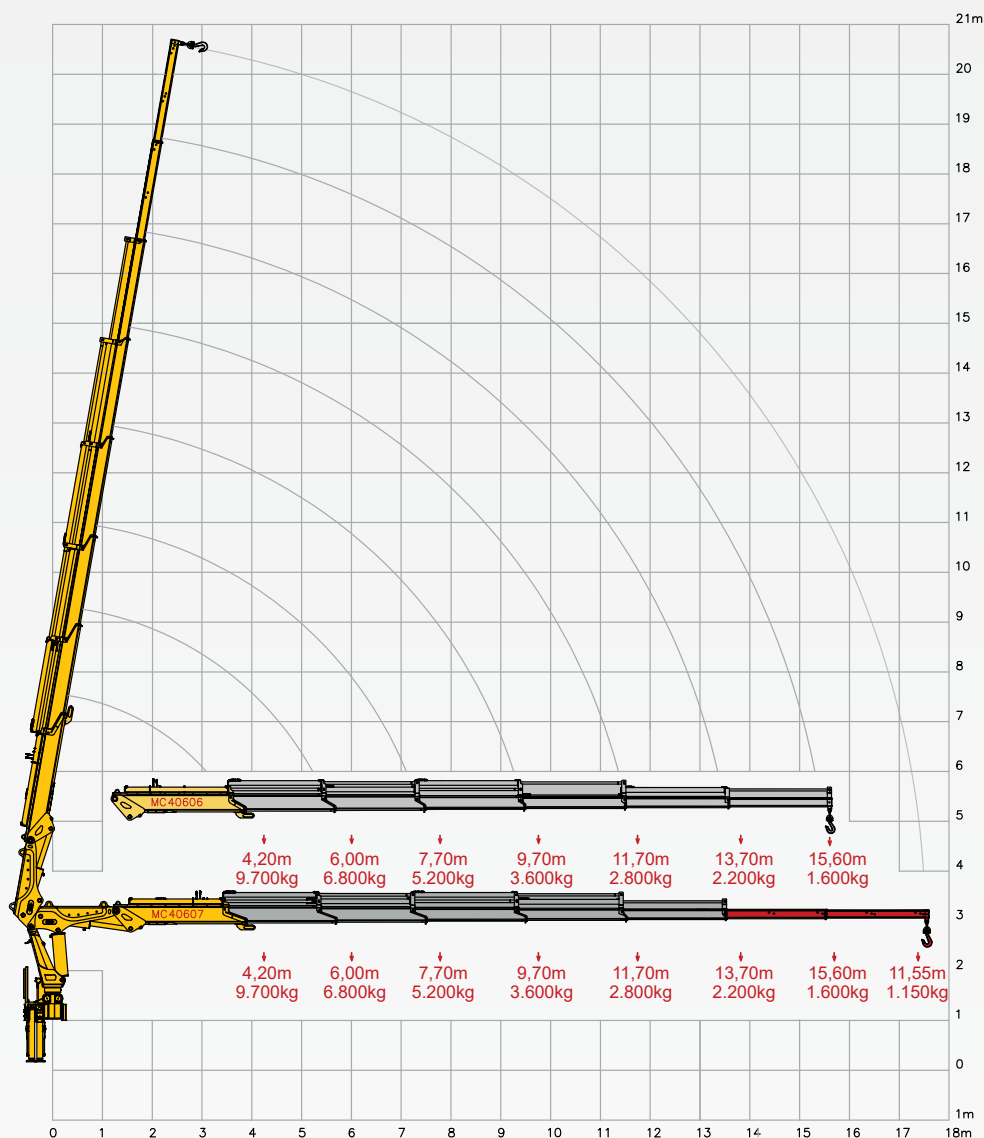

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                       |       | MC 40606 | MC 40607 |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|
| Momento de carga útil                 | Kgf/m | 40600    | 40600    |
| Pressão máxima de trabalho            | bar   | 240      | 240      |
| Capacidade do reservatório de óleo    | L     | 120      | 120      |
| Peso do equipamento                   | Kg    | 3500     | 3500     |
| Quantidade de lanças hidráulicas      |       | 6        | 5        |
| Quantidade de lanças manuais          |       | 0        | 2        |
| Capacidade máxima no alcance máximo   | Kg    | 1600     | 1150     |
| Capacidade na primeira pega           | Kg    | 9700     | 9700     |
| Alcance máximo horizontal             | m     | 15,60    | 17,55    |
| Alcance máximo horizontal hidráulico  | m     | 15,60    | 13,70    |
| Alcance máximo vertical do solo       | m     | 18,70    | 20,60    |
| Alcance vertical hidráulico           | m     | 18,70    | 16,80    |
| Largura em posição de transporte      | m     | 2,60     | 2,60     |
| Largura com estabilizadores acionados | m     | 6,25     | 6,25     |
| Ângulo máximo de abertura             | graus | 80       | 80       |
| Ângulo de giro                        | graus | 360      | 360      |
| Raio mínimo de içamento               | m     | 1,90     | 1,90     |
| Espaço ocupado para montagem          | m     | 1,15     | 1,15     |
| Torque de giro                        | Kgf/m | 4627     | 4627     |
| PBT mínimo para instalação            | ton   | 23       | 23       |

## CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA  
NOSSAS  
LINHAS



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02  
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066  
www.masal.com.br

**MASAL**