

Guindaste MC 15600



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
15,00m



ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
18,60m




ÂNGULO
DE GIRO
415°

Especificações - MC 15600

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

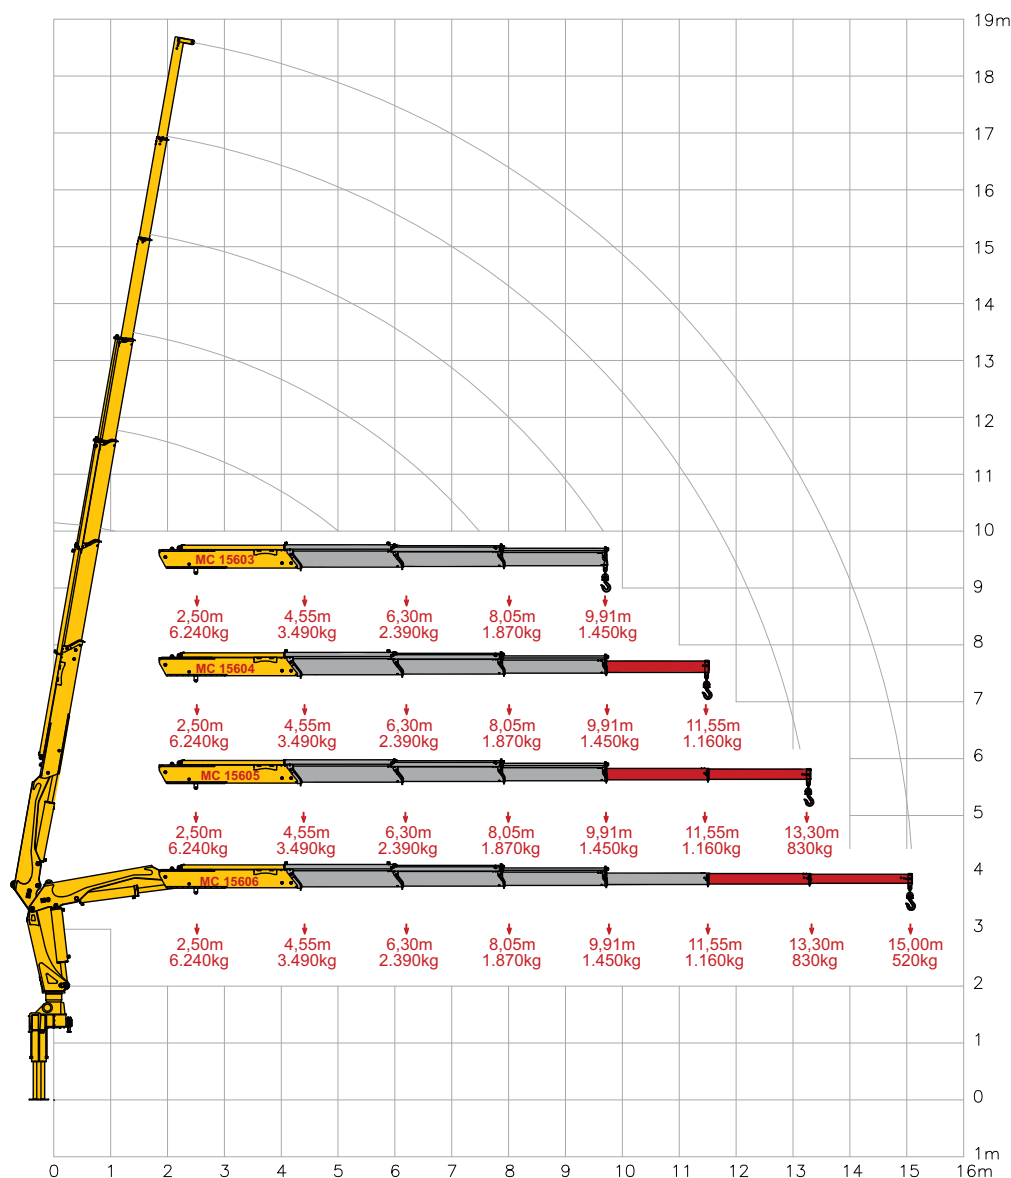

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MC 15603/30	MC 15604/31	MC 15605/32	MC 15606/33	MC 15606/42
Momento de carga útil	Kgf/m	15000	15000	15000	15000	15000
Pressão máxima de trabalho	bar	230	240	250	260	260
Capacidade do reservatório de óleo	L	130	130	130	130	130
Peso do equipamento	Kg	2450	2520	2560	2600	2640
Quantidade de lanças hidráulicas		3	3	3	3	4
Quantidade de lanças manuais		0	1	2	3	2
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	1450	1160	830	520	520
Capacidade na primeira pega	Kg	3490	3490	3490	3490	3490
Capacidade no ponto 'A'	Kg	6240	6240	6240	6240	6240
Alcance máximo horizontal	m	9,91	11,55	13,30	15,00	15,00
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	9,91	9,91	9,91	9,91	11,55
Alcance máximo vertical do solo	m	13,35	15,10	16,85	18,60	18,60
Alcance vertical hidráulico	m	13,35	13,35	13,35	13,35	15,15
Largura em posição de transporte	m	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Largura com estabilizadores acionados	m	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Ângulo máximo de abertura	graus	80	80	80	80	80
Ângulo de giro	graus	415	415	415	415	415
Raio mínimo de içamento	m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Espaço ocupado para montagem	m	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Torque de giro	Kgf/m	2877	2877	2877	2877	2877
PBT mínimo para instalação	ton	13	13	13	13	13
Vazão da Bomba Hidráulica	cm3/Rev	43	43	43	43	43

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS



MASAL INDÚSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL