

Guindaste MC 18506



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
15,13 m



ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
18,65 m



ÂNGULO
DE GIRO
415°


CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
15,13 m




Especificações - MC 18506

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

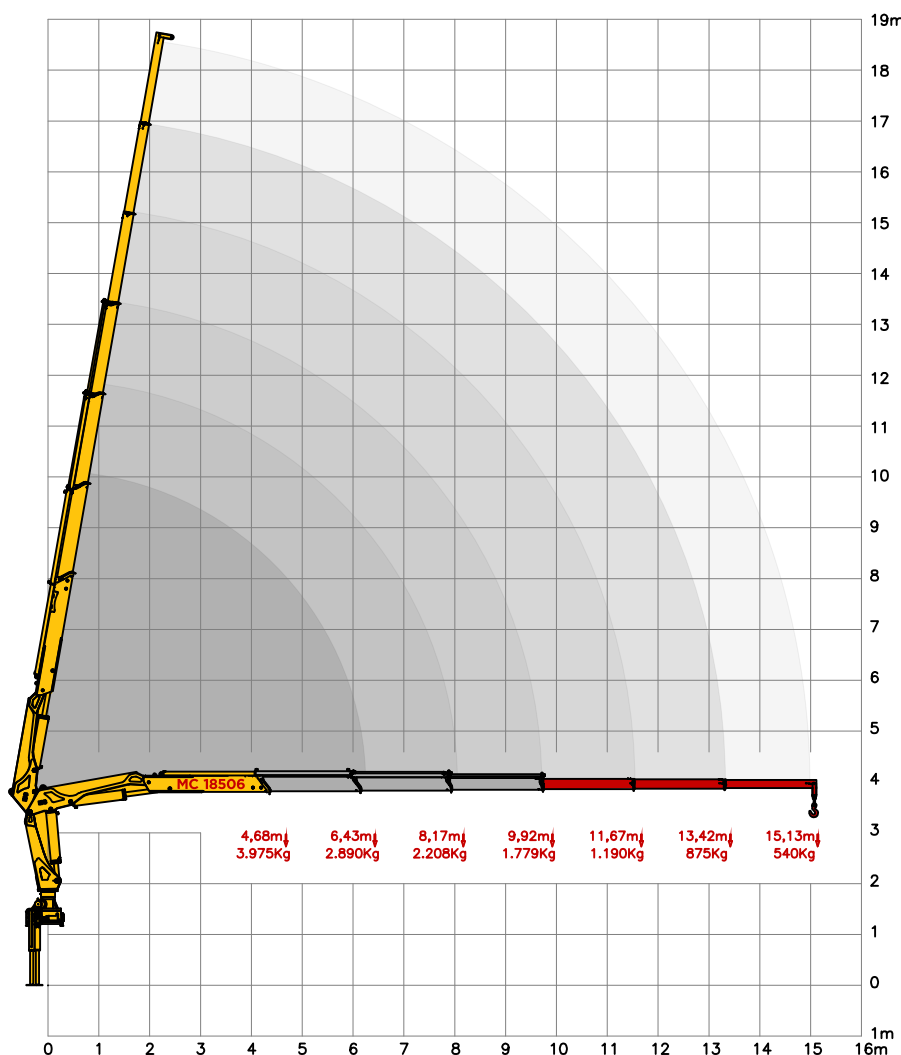

DIMENSÕES

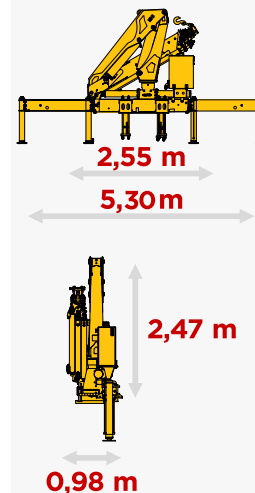

CONFIRA EM NOSSO SITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MC 18506
Momento de carga útil	kgf/m	18500
Pressão máxima de trabalho	bar	230
Capacidade do reservatório de óleo	L	130
Peso do equipamento	kg	2750
Quantidade de lanças hidráulicas		3
Quantidade de lanças manuais		3
Capacidade máxima no alcance máximo	kg	540
Capacidade na primeira pega	kg	3975
Alcance máximo horizontal	m	15,13
Alcance horizontal hidráulico	m	9,92
Alcance máximo vertical do solo	m	18,65
Alcance vertical hidráulico	m	13,53
Largura em posição de transporte	m	2,55
Largura com estabilizadores acionados	m	5,30
Ângulo máximo de abertura	graus	80
Ângulo de giro	graus	415
Raio mínimo de içamento	m	1,00
Espaço ocupado para montagem	m	1,18
Torque de giro	kgf/m	2940
PBT mínimo para instalação	ton	15

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA NOSSAS LINHAS



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL