Guindastes Florestais

MSF 7501 • MSF 9001 • MSF 12002

100% AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

MY INNER STRENX®

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
7,2m

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO
10,3m

ÂNGULO DE GIRO
420°

Especificações - MSF 7501

CAPACIDADE NO ALCANCE MÁXIMO

580 Kg

MASAL

Guindastes Florestais | MSG 7501 | MSF 9001 | MSF 12002

CONFIRA EM NOSSO SITE

VANTAGENS

- Maior agilidade e praticidade na movimentação da madeira.
- Para serem montados atrás da cabine ou na traseira do caminhão.
- Procedência 100% nacional.
- Totalmente produzido com chapas Strenx de alta resistência, certificadas pelo programa My Inner Strenx.

OPCIONAIS

- Sapata radial (tipo "V").
- Garra Sucateira -0,23 m 3 com abertura de 1, 75 m.

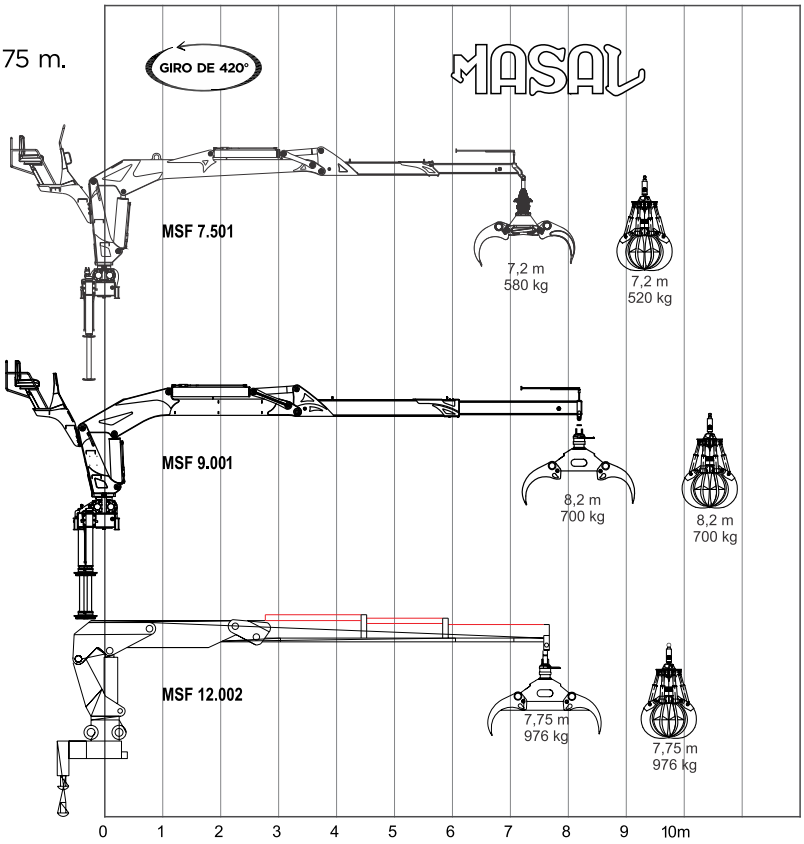

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO	MSF 7501	MSF 9001	MSF 12002
Momento de carga útil	7.500 kgm	9.000 kgm	12.000 kgm
Pressão máxima de trabalho	180 bar	180 bar	180 bar
Capacidade do reservatório de óleo	117 L	117 L	117 L
Peso do equipamento com garra	2.196 Kg	2.912 Kg	2.540 Kg
Quantidade de lanças hidráulicas	1	1	2
Capacidade no alcance máximo	580 Kg	700 Kg	976 Kg
Alcance máximo horizontal	7.2 m	8.2 m	7,75 m
Alcance máximo vertical	10.3 m	10.9 m	10.5 m
Alcance mínimo	0,8 m	1,1 m	1 m
Ângulo de giro	420º	420º	420º
Garra	0,28 m³	0,36 m³	0,36 m³
Espaço ocupado para montagem	de 1,1 a 1,6m	de 1,1 a 1,6m	de 1,1 a 1,6m
PBT mínimo recomendado	12 ton	12 ton	12 ton

CONHEÇA NOSSAS LINHAS

LINHA GUINDASTE | CESTO AÉREO | LINHA AGRÍCOLA | PLATAFORMA TOMBADOR

MASAL INDUSTRIA
Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL

ORÇA É TRADIÇÃO