

Guindaste MC 35607



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
18,00m



ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
21,00m




ÂNGULO
DE GIRO
360°

Especificações - MC 35607

MASAL

GRÁFICO DE CARGA

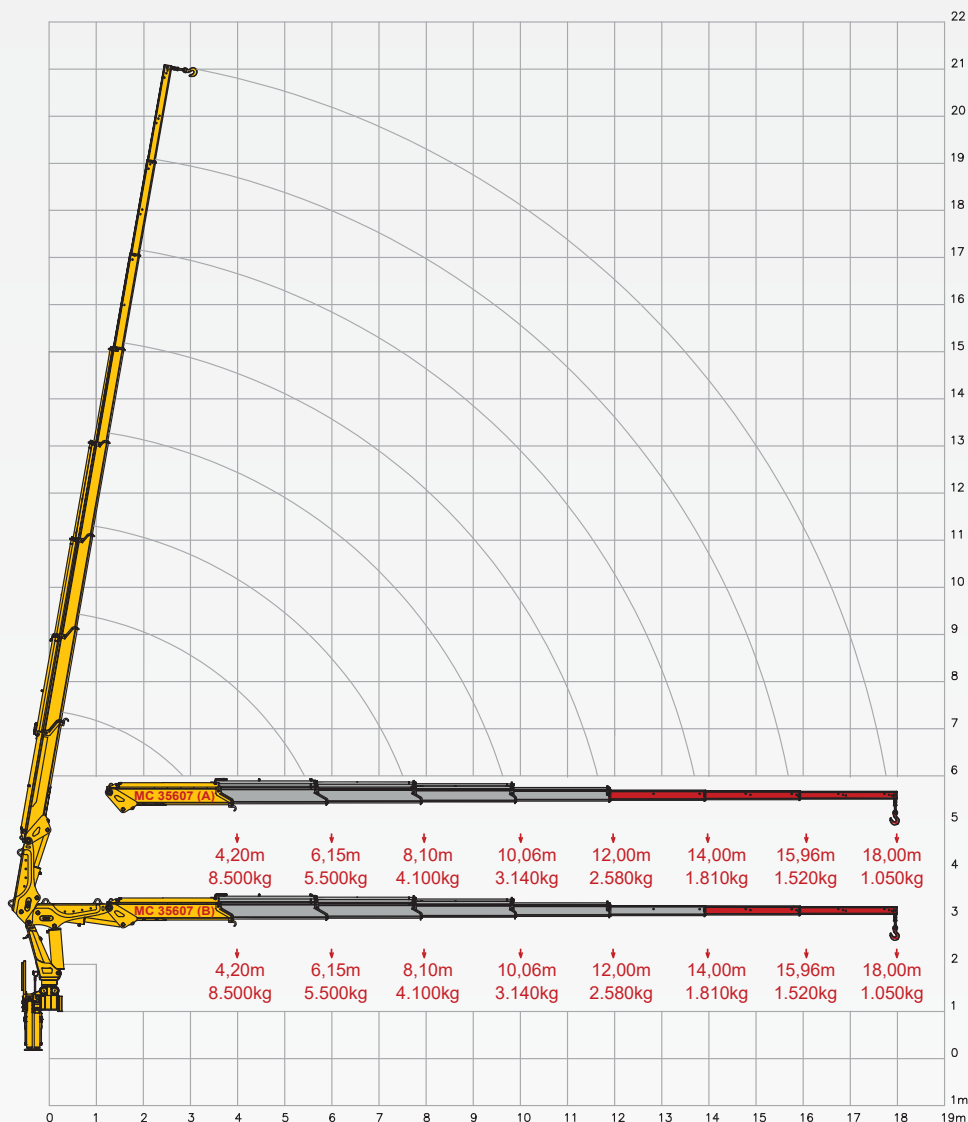

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MC 35607A	MC 35607B
Momento de carga útil	Kgf/m	35600	35600
Pressão máxima de trabalho	bar	230	230
Capacidade do reservatório de óleo	L	120	120
Peso do equipamento	Kg	3300	3380
Quantidade de lanças hidráulicas		4	5
Quantidade de lanças manuais		3	2
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	1050	1050
Capacidade na primeira pega	Kg	8500	8500
Alcance máximo horizontal	m	18,00	18,00
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	12,00	14,00
Alcance máximo vertical do solo	m	21,00	21,00
Alcance vertical hidráulico	m	15,00	17,00
Largura em posição de transporte	m	2,60	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	6,25	6,25
Ângulo máximo de abertura	graus	80	80
Ângulo de giro	graus	360	360
Raio mínimo de içamento	m	1,90	1,90
Espaço ocupado para montagem	m	1,15	1,15
Torque de giro	Kgf/m	4627	4627
PBT mínimo para instalação	ton	23	23

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL